

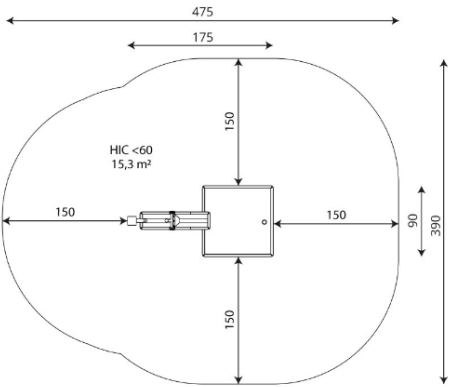


1+

Certified
EN1176
product

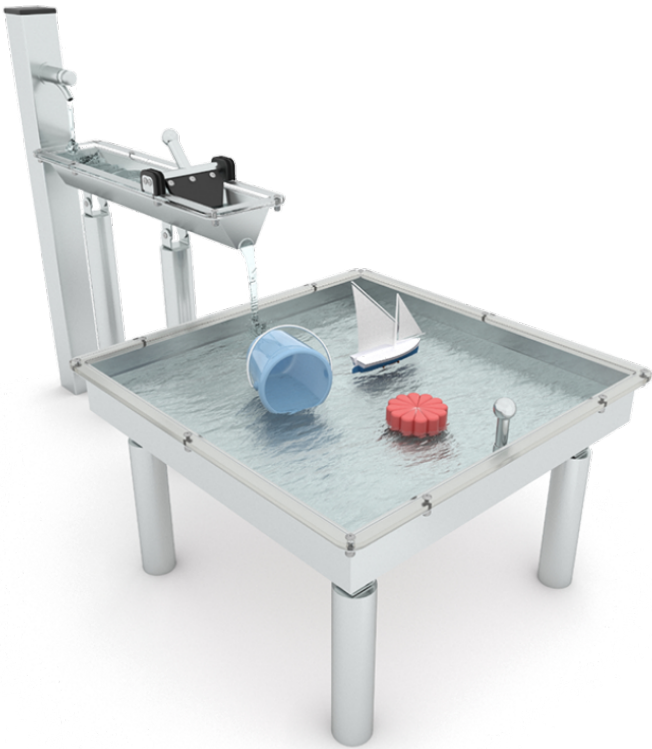

A x B	Area	Height	Capacity
A=4750mm	15.3m2	0.60m	4
B=3900mm			

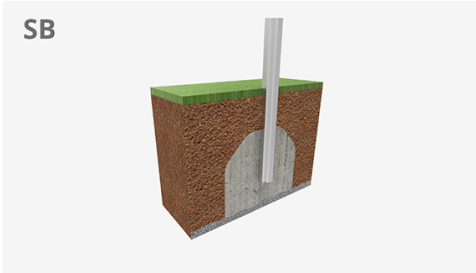

[Image HD](#)

V. 2024-04-16 | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

Matériaux :

Structure, Métal : Acier inoxydable AISI304.

Compléments, Polycarbonate : Gouttière, réservoirs en acier inoxydable, protégés par le haut avec du polycarbonate transparent.
Roue de moulin à eau en acier inoxydable et polycarbonate.

Bouchons pour gouttières, Caoutchouc : Fabriqué en caoutchouc, PEHD et acier inoxydable

Robinet : En acier inoxydable chirurgical AISI 316, destiné au raccordement au réseau public de distribution d'eau

Visserie : électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

- Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
- En cas d'utilisation sévère de l'équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation/entretien.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : / Pièce la plus lourde (kg) :

ZONE D'IMPACT : Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.


Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

Fonctions ludiques :



Variantes :




JHID01



JHID03



JHID04



JHID05