


R0764

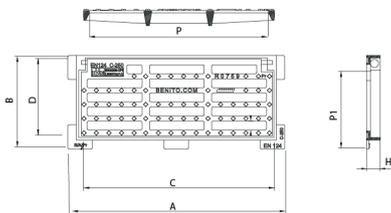

Abatible D4 est conçue pour supporter un trafic moyen. Idéale pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 - 20.000, notamment chaussées de route, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicule.

- Fabriquée en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Articulation antivol.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

[Image HD](#)

REF.	CLASSE	A	B	C	D	H	P	P1	dm2
R0746	C-250	520	255	460	240	30	430	205	60
R0759	C-250	660	290	590	240	45	550	205	7
R0764	C-250	720	405	650	355	55	595	305	10
R0764D4	D-400	720	405	650	355	55	595	305	10