




Caniveau + Grille Tango D4 conçu pour supporter un trafic moyen. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 à 20.000, notamment sur chaussées, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules.

- Conforme à la norme européenne EN-1433.
  - Relief antidérapant.
  - Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.
- En option :
- Système de fixation entre caniveau et grille.

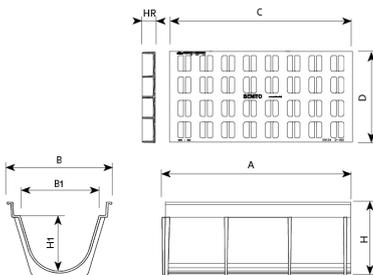

**IMPORTANT:**

Il est essentiel de niveler les canaux pendant l'installation et le bétonnage à la fois base et des parois latérales, une installation défectueuse annule toute garantie.

REF.	A	B	B1	H	H1	C	D	dm2	UN.
RC50 D400	980	550	415	395	300	980	490	16	10

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Image HD](#)