

Pack de senyal tica  
**PEATONAL PREMIUM**

SPR



**BENITO**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000

# Pack de señalética PEATONAL PREMIUM

SPR

## El pack incluye:

Banderolas peatonales **AMER**

**75 uds**

Soportes para banderolas **AMER**

**15 uds**



Totems peatonales informativos

**TRAMUNTANA**


**4 uds**

**Maquetación básica incluida**

contenido suministrado por el cliente.



BANDEROLA AMER **x75**



SOPORTE AMER **x15**



TOTEM TRAMUNTANA **x4**

**BENITO**

info@benito.com

tel. 93 852 1000

# Pack de señalética PEATONAL PREMIUM

SPR

## Banderola peatonal AMER

### Material

Banderola fabricada con aluminio de 5 mm, pintada con poliéster secada a 180°

Sujeción al soporte mediante grapa de extrusión de aluminio mecanizada y lacada con poliéster curado a 180°

### Impresión

Impresión sobre vinil reflectante EG y protección a los rayos UV y antigrafit

### Gráfica

Maquetación básica, contenidos suministrados por el cliente y dos revisiones antes de la impresión.

### Soporte


Soporte aluminio de 90x5mm para 8 posiciones de dirección, telescópico con aro central personalizado pintado con poliéster secado a 180°

### Color Acabado

Banderola: según diseño gráfico

Grapa: oxirón (otros colores consultar)

Soporte: negro oxirón (otros colores consultar)

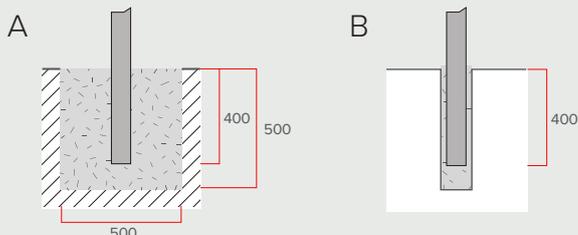

### Instalación

A- En suelo blando, colocamos una base de hormigón

B- En suelo duro, cimentamos en directo

Las indicaciones de instalación son orientativas y se deben ajustar a las circunstancias del terreno.

# Pack de señalética PEATONAL PREMIUM

SPR

## Totem TRAMUNTANA

### Material

Estructura interior de tubo de 50x50x2 electro-soldada, galvanizada y pintada con poliéster curado a 180°. Panel para rotulación de composite a las dos caras y embellecedores al perímetro del tótem de plancha conformada y pintada con poliéster curado a 180°.

### Impresión

Impresión digital con protección a los rayos UV y protección antigraffiti dos caras

### Gráfica

Maquetación básica, contenidos suministrados por el cliente y dos revisiones antes de impresión (trabajos de mapas, traducciones, creación imagen corporativa, realización y trabajos fotográficos se contemplarán con un presupuesto aparte)

### Color Acabado

Estructura negro oxirón (otros colores consultar)




### Instalación

A- En suelo blando, colocamos una base de hormigón

B- En suelo duro, cimentamos en directo

C- En suelo duro, con taco químico

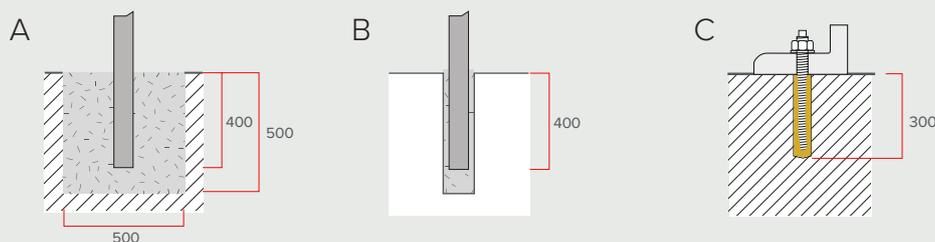

Las indicaciones de instalación son orientativas y se deben ajustar a las circunstancias del terreno.