


Comunicación est conçu pour supporter un trafic moyen. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 1 000 à 20 000, notamment sur chaussées de route (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Comprend jonc d'insonorisation.
- Relief antidérapant. Revêtement : peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.
- Comprend fermeture par verrouillage à clé (Ref. TL08).

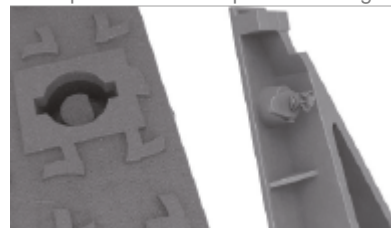

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.	
T1311N	D400	1255	1068	80	1230	1045	1100	910	6

[Fiche de projet](#) | [Image HD](#)