





Banc fabriqué avec piètement tubulaire de Ø 40 mm avec assise et dossier en tôle d'acier perforé de 2 mm d'épaisseur et trous de Ø 7 mm. Finition zingage électrolytique par immersion et thermolaquage polyester gris RAL 9006. Ancrage recommandé : par boulons à expansion M10 en fonction de la surface et du projet.

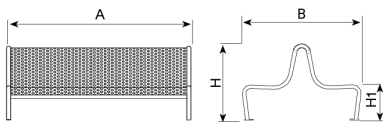

Ref.	A	B	H	H1
UM340	2065	760	855	430
UM340D	2080	1500	850	430
UM340B	2080	500	470	450



[Manuel d'entretien](#) | [Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [Image HD](#)



L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

BENITO
NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000