

Ecobam

SEPARATORE DI CORSIA

Separatore di corsia alto 80 mm, **realizzato in ghisa.** Con bulloneria esclusiva compresa.

4 FUNZIONI IN 1: Segregazione di corsie Segnaletica stradale Segnaletica orizzontale Illuminazione pubblica



Benefici

- ✓ Allineamento di banchine in ambienti logistici
- ✓ Alta visibilità di giorno e di notte (catarifrangenti)
- ✓ Sistema di installazione modulare, disponibile in varie misure
- ✓ Fissaggi esclusivi

Ideali per:

- ✓ Separazione di corsie per veicoli, piste ciclabili, corsie pedonali e accessi a vie.
- ✓ Delimitazione e illuminazione delle corsie di guida in aree di parcheggio, zone commerciali, aree pedonali, banchine di carico industriali, porti e passeggiate marittime.





Dati tecnici

Prodotto per la sicurezza viaria progettato specificamente per realizzare una segregazione attiva di corsie.

Combinaciones de módulos:

Separatore di corsia VSE500 Separatore di corsia VSE750 Separatore di corsia VSE1250








DIMENSIONI				
REF.	А	В	Н	
VSE500	500	80	150	
VSE750	750	80	150	
VSE1250	1250	80	150	

Schema di montaggio

Con bulloneria esclusiva

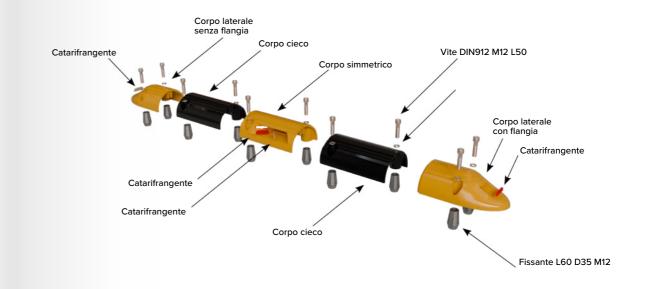

TO ANOS ANS I YEARS

Ecobam FERMARUOTA

Fermaruota ECOBAM alta 150 mm, realizzata in ghisa. Con bulloneria esclusiva compresa.

PIÙ SICUREZZA:

Ostacola l'invasione di veicoli in zone da proteggere e aree di parcheggio. La sua geometria evita danni agli pneumatici.



- ✓ Sostenibilità, 100% riciclabile e riutilizzabile
- ✓ Fissaggi esclusivi
- ✓ Durata straordinaria
- ✓ Garanzia di 10 anni
- ✓ Installazione facile



Ideali per:

Prodotto destinato a fungere da limite in aree di parcheggio di camion, autobus e veicoli di ogni tipo. Può anche essere applicato per delimitare corsie in modo da filtrare gli ingressi a strutture logistiche e aeroportuali.






Dati tecnici

Prodotto destinato a fungere da limite per veicoli, in aree di parcheggio.

Illuminazione con LED o catarifrangenti.







DIMENSIONI			
REF.	А	В	Н
VPRO	480	150	150



Ecobam

RIDUTTORE DI VELOCITÀ

Riduttore di velocità ECOBAM alta 30 mm e larga 420 mm, realizzata in ghisa, con catarifrangenti. Con bulloneria esclusiva compresa.

Finitura anticorrosione a triplo strato FERRUS, processo protettivo che consiste in un trattamento elettrolitico del pezzo, uno strato di primer epossidico e uno di vernice al poliestere di colore nero o giallo a seconda del pezzo.

CONFORME A FOM/ 3053/2008:

La qualità dei materiali utilizzati nella costruzione vale a garantirne la stabilità, l'adesione alla carreggiata, l'indeformabilità e la durata.



Benefici

- ✓ Sostenibilità, 100% riciclabile e riutilizzabile
- ✓ Fissaggi esclusivi
- ✓ Conforme a normativa FOM/ 3053/2008
- 400mm ✓ Ogni banda è dotata di numero di matricola per essere tracciabile
- ✓ Durata straordinaria
- ✓ Garanzia di 10 anni
- ✓ Efficacia di decelerazione verticale non aggressiva
- ✓ Sistema modulare, facile installazione

Ideali per:


- ✓ Zone a bassa / media intensità di traffico
- ✓ Centri Commerciali Urbani
- ✓ Parcheggi
- ✓ Zone 30
- ✓ Zone residenziali e scuole
- ✓ Recinzioni logistiche, portuali e aeroportuali
- ✓ Centri storici






Dati tecnici

Bande di riduttore di velocità per zone a traffico urbano e zone di sicurezza - 30 km/h. Composte da elementi modulari in ghisa duttile.



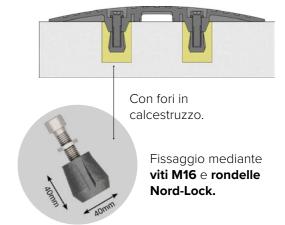


DIMENSIONI				
REF.	А	В	Н	
VBAS920	420	920	30	
VBAS1320	420	1320	30	
VBAS1720	420	1720	30	
VBAS2120	420	2120	30	
VBAS2520	420	2520	30	
VBAS2920	420	2920	30	
VBAS3320	420	3320	30	
VBAS3720	420	3720	30	
VBAS4120	420	4120	30	
VBAS4520	420	4520	30	
VBAS4920	420	4920	30	
VBAS5320	420	5320	30	
VBAS5720	420	5720	30	
VBAS6120	420	6120	30	

Schema di montaggio

Con bulloneria esclusiva Vite DIN7984 M16 L20 Rondella Nord-Lock Fissante L40 D40 M16 Catarifrangente Corpo giallo Corpo laterale con flangia

BANDE DI RIDUTTORE DI VELOCITÀ ECOBAM

Con riflettori catarifrangenti. Aeroporto di Barcellona.

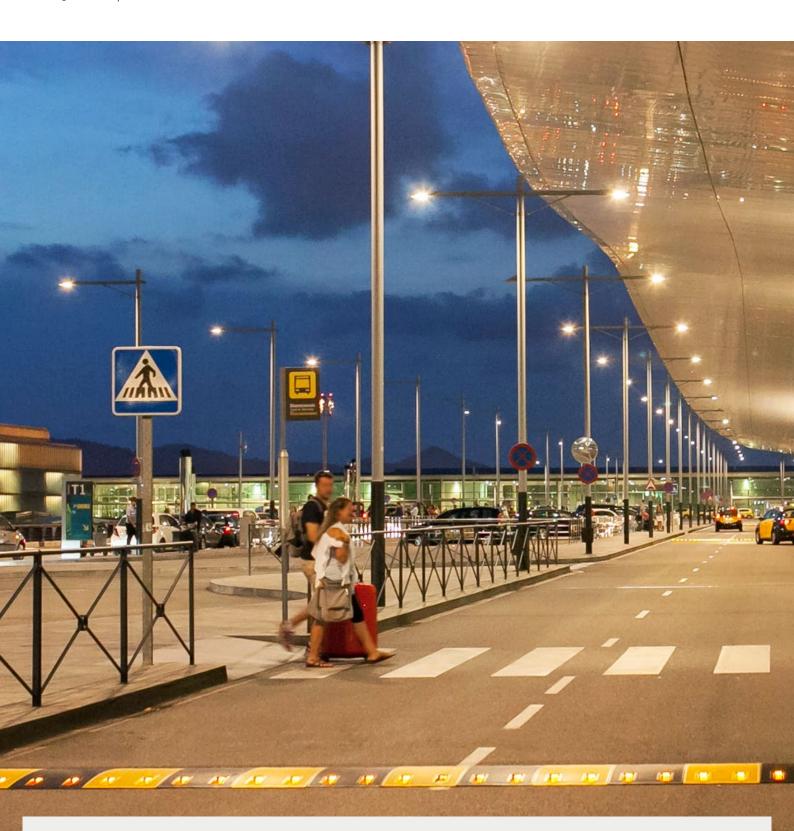

BENITO

info@benito.com tel. +39 **02 898 777 11**









