





Dissuasore flessibile realizzato in poliuretano in colore rosso con due fasce riflettenti. Assorbe qualsiasi impatto da veicolo e recupera la verticalità al 100%.

Supera una flessione di 1500 cicli a 45° e 50 cicli a 90°, senza danni. Classificazione "E" del comportamento al fuoco, secondo UNE-EN 13501-1: 2007 + A1: standard 2010. Resistente a -50° secondo la norma UNE ISO 812.




Ref.	Ø A	H	H1
H214ZR	100	1110	190
H214ZRM/1C	100	1110	190



[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Non necessita manutenzione.

Ancoraggio raccomandato: mediante fondazione in CLS.

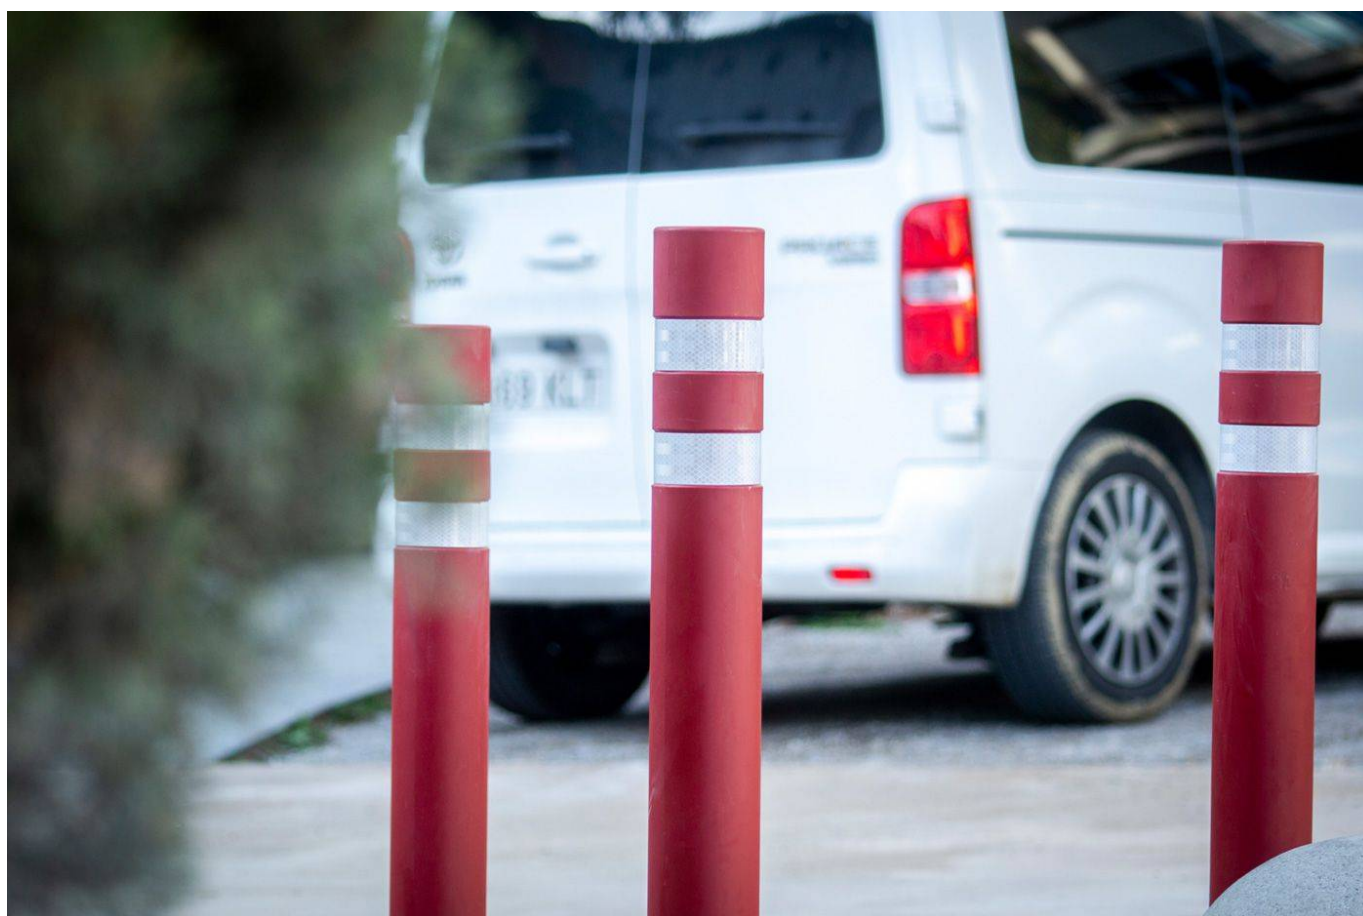

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.