

ILDL

# DECO LIRA



Deco Lira appartiene alla famiglia Essentials, un insieme di apparecchi di illuminazione di diversa tipologia e stile che condividono una totale coerenza estetica tra loro. Design elegante, decorativo, funzionale e contemporaneo. Progettato per applicazioni di illuminazione urbana d'ambiente, adattandosi a diversi spazi esterni. Ideale per l'installazione su sostegni di altezza compresa tra 4 e 6 metri. Design ottico ottimizzato per un perfetto controllo dell'abbagliamento, cut-off adatto ai pedoni e nessuna emissione verso l'emisfero superiore.

## VANTAGGI:

Alta efficienza. Fino a 145 lm/W reali  
3 Misure differenti. Da 20W fino a 240W  
Doppio vano, Driver e Gruppo Ottico  
Corpo smontabile in 2 parti senza utensili  
18 Distribuzioni luminose differenti  
Standard Zhaga (Book 15)  
Ready 4IoT. Predisposta per la connettività

## APPLICAZIONI:

Centri storici  
Strade residenziali (Zone 30)  
Zone pedonali  
Strade commerciali e turistiche  
Piazze  
Aree verdi; parchi e giardini

## DETTAGLI:



Design - By Ramón Úbeda & Otto Canada.

Installazione laterale o dall'alto.

Apertura senza attrezzi.

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#): | [Istruzioni di montaggio](#) | [BIM](#) | [Scarica immagini HD](#)


# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000

## CARATTERISTICHE:

Materiale corpo:	
Diffusore (chiusura vano ottico):	Vetro temperato da 5 mm, con filtro UV. Opzionalmente in policarbonato.
Viteria:	
Corpo:	
Guarnizioni:	
Indice di protezione IP del corpo:	IP66
Indice di protezione IP del Gruppo Ottico:	IP66
Indice di protezione IK:	IK09
Dissipazione termica dei LED:	
Valvola anti condensazione:	Opzionale - Valvola di compensazione della pressione che garantisce l'evacuazione dell'umidità, prevenendo la formazione di condensa, mantenendo il grado di tenuta IP dell'apparecchio.
Pittura e finiture:	
Colore:	Nero opaco RAL 9005. Opzionale: altri colori
Fissaggio:	
Inclinazione:	Apparecchio non orientabile.
Manutenzione:	
Altezza di montaggio raccomandata:	4 - 6 m
Driver:	
Riduzione del Flusso:	Doppio livello con linea di controllo, diversi livelli temporizzati o mezzanotte virtuale, riduzione del flusso in testa al serbatoio.
Ready4IOT - Connettività:	Base Zhaga (Book 18) - D4i. (Opzionale). Base NEMA 5,7 Pins (Opzionale). Presenza Sensore parte inferiore nella Base Zhaga (Book 18) - D4i. (Opzionale).
Protettore da sovratensioni (SPD):	Protettore di sovratensioni transitorie (SPD) 10kV e 20kA T2+T3. Connessione seriale con disconnessione del fusibile termico per una protezione più efficace a fine vita dell'SPD (SPD Full Protector opzionale sovratensioni permanenti >264Vac e <170Vac).

## MISURE:

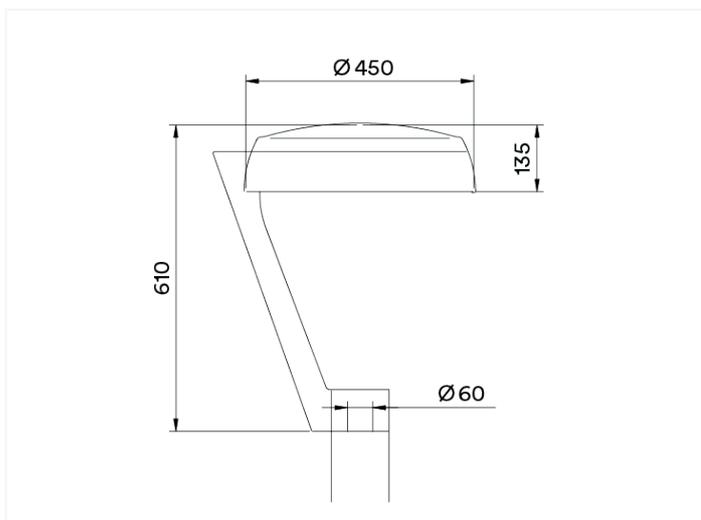

## INSTALLAZIONI:




## QUADRO TECNICO:

	REF.	N° LEDs	Potenza	I Driver	Flusso Luminoso Reale (T) =85°C		Flusso Luminoso Iniziale (T) =25°C	
					Flusso	Efficienza	Flusso	Efficienza
DECO LIRA	ILD	16	20	375	2842	142	3240	162
		16	30	563	4242	141	4836	161
		16	40	750	5642	141	6432	161
	ILD	32	50	470	7050	142	8055	162
		32	60	563	8460	141	9644	161
		32	80	750	11280	141	12859	161

Flusso luminoso ed efficienza a 4000°K e CRI>70.


Tolleranza del flusso luminoso < +/-3%.

I valori possono essere soggetti a variazioni a causa della selezione delle LED.

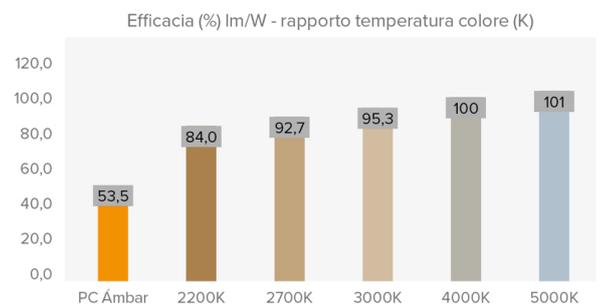


## FOTOMETRIE:


Asimmetrico Estensivo (AE)








Asimmetrico Superestensivo (A3)



Asimmetrico Superestensivo Frontale (A1)



Simmetrico Estensivo (SE)



\*Mostra 4 distribuzioni luminose consigliate. Consultare le 18 tipologie.

## MODULO LED:

Modulo dei LED:	Formato BENITO Zhaga con XX LED. Consultare Temperature di colore, CRI e distribuzioni luminose (sonda di temperatura NTC opzionale).	
Modulo sostituibile:		
LED:	5050	
N° di LED:	16-32	
Formato PCBs:	1 o 2 Zhaga (Book 15) 2x8	
Efficienza nominale del LED:	172 lm/W	
Temperatura di Colore:	PC Ambra - 1K8, 2K2, 2K7, 3K, 4K, TW - Tunable White	
Rendimento Cromatico CRI:		
Vita Media dei LED - L90B10:	L90B10 >100.000 horas	

## SPECIFICHE OTTICHE:

Sistema Ottico:		
Distribuzione della luce:		
Flusso Emisfero Superiore (FHS) ULOR:	0%	
Flusso Emisfero Inferiore DLOR:	100%	
Indice di Abbagliamento:		
Categoria Intensità Luminosa:		
Flusso Luminoso CIE n°3:	>95% (Vedere le 18 distribuzioni luminose).	
Sicurezza Fotobiologica:		
Flusso Luminoso Iniziale Tj=25°C (fino a):	lm	12859
Efficienza Luminosa Iniziale Tj=25°C (fino a):	lm/W	162
Flusso luminoso Reale Tj=85°C (UNE EN 13032-4) (fino a):	lm	11280
Efficienza Luminosa Reale Tj=85°C (UNE EN 13032-4) (fino a):	lm/W	142 (Rendimento = 82.6 % lm/W (Real 85°C) ÷ lm/W (Nominal Led))

## SPECIFICHE ELETTRICHE:

Potenza massima nominale (LED):	W	72
Potenza massima consumata (apparecchio):	W	80
Range di potenze:	W	20 - 80
Corrente massima del LED:	mA	<400 (<50% Imax)
Classe di Protezione Elettrica IEC:		
Protettore di Sovratensioni (SPD):	Protettore di sovratensioni transitorie (SPD) 10kV e 20kA Tipo 2 e Tipo 3. Connessione seriale con disconnessione del fusibile termico per una protezione più efficace a fine vita dell'SPD.	
Livello di protezione della tensione di modo comune e differenziale (SPD) Udc:	kV	10 e NTC10 opzionale
Massima corrente di scarica (8/20) (SPD):	kA	20
Disconnessione termica di fase (SPD):		
Tensione in entrata:	Vac	220-240
Tensione in entrata (range massima):	Vac	198-264
Frequenza di ingresso:	Hz	47-63
Corrente di avviamento:	A	<65
Durata del picco di avvio:	ms	<0,3
Efficienza del Driver:	>90%	
Fattore di potenza 100% consumo:	>0,98	
Fattore di potenza 50% consumo:	>0,95	
Distorsione armonica totale (THD):	<10	
Consumo di Energia a riposo:	<0,4	
Classificazione Energetica:	A++ IPEA>1,15	

## FUNZIONALITÀ:

Vita Media dei LED - L90B10:	>100.000
Vita Media del Driver a Tp<70°C:	100.000
Vita Media dell'apparecchio L90B10 -TM-21:	72.167
Temperatura ambiente di funzionamento:	°C de -35°C a +50°C
Superficie al vento:	m2 0,092
Test anti vibrazioni (15Hz su 3 assi):	
Periodo di Garanzia:	

## DIMENSIONI IMBALLAGGIO:

Peso netto	kg	9,5
Peso brutto	kg	11
Dimensioni apparecchio (LxPxH)	mm	450x450x610
Dimensioni con Imballo (LxPxH)	mm	520x520x170 + 665x175x95
Unità per Imballo		1
Quantità per contenitore da 20"		
Quantità per contenitore da 40"		

## CERTIFICAZIONI:

Certificazioni Sicurezza:	EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / IEC 62471
Certificazioni EMC:	EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
Altre Certificazioni:	IEC 62262 / EN 13032-4 / EN62031 / EN 16474 / ISO 9227 / EN 60068-2-11 / ISO 10289 / EN 61643-12

Certificazioni aziendali



# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000