

LEGNO 2 inclusivi


JL1500200

3+


Certified
EN1176
product



Altalena doppia in legno con due **seggolini inclusivi**.

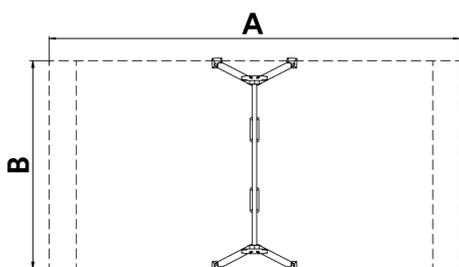

A x B	Area	Height	Seats
A=7525mm	29m ²	1.3m	2
B=3830mm			



[Manuale di manutenzione](#) | [File CAD](#) | [CAD](#) | [Certificati](#) | [Catalogo](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Materiali:

Struttura: Montanti in legno di pino lamellare scandinavo 90x90 mm, trattato in autoclave (classe rischio IV). finitura con due mani di Lasur. Nel caso sia sottoposto a condizioni climatiche variabili, il legno lamellare può presentare piccole fessurazioni che non ne riducono la durabilità. La resina e i nodi sono la sua parte naturale.

Pannelli in HDPE: polietilene ad alta densità, materiale che si caratterizza per la sua tenuta alle intemperie, notevole resistenza agli abrasivi chimici e non soggetto a corrosione in quanto polimero. Per la sua elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti, rendendo il materiale di difficile rottura. Resistente ai raggi UV. Non necessita manutenzione. La sua base sintetica previene la comparsa di batteri, funghi e licheni.

Parti metalliche: acciaio galvanizzato a caldo.

Viteria: elettro galvanizzata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

Catene: maglie in acciaio inossidabile AISI 304 da 5 mm.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

Parte più grande (mm): 2500x90x90 / Parte più pesante (kg): 37

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:



Varianti:



[JL1511000](#)



[JL1510100](#)



[JL1502000](#)



[JL1520000](#)