





RC50

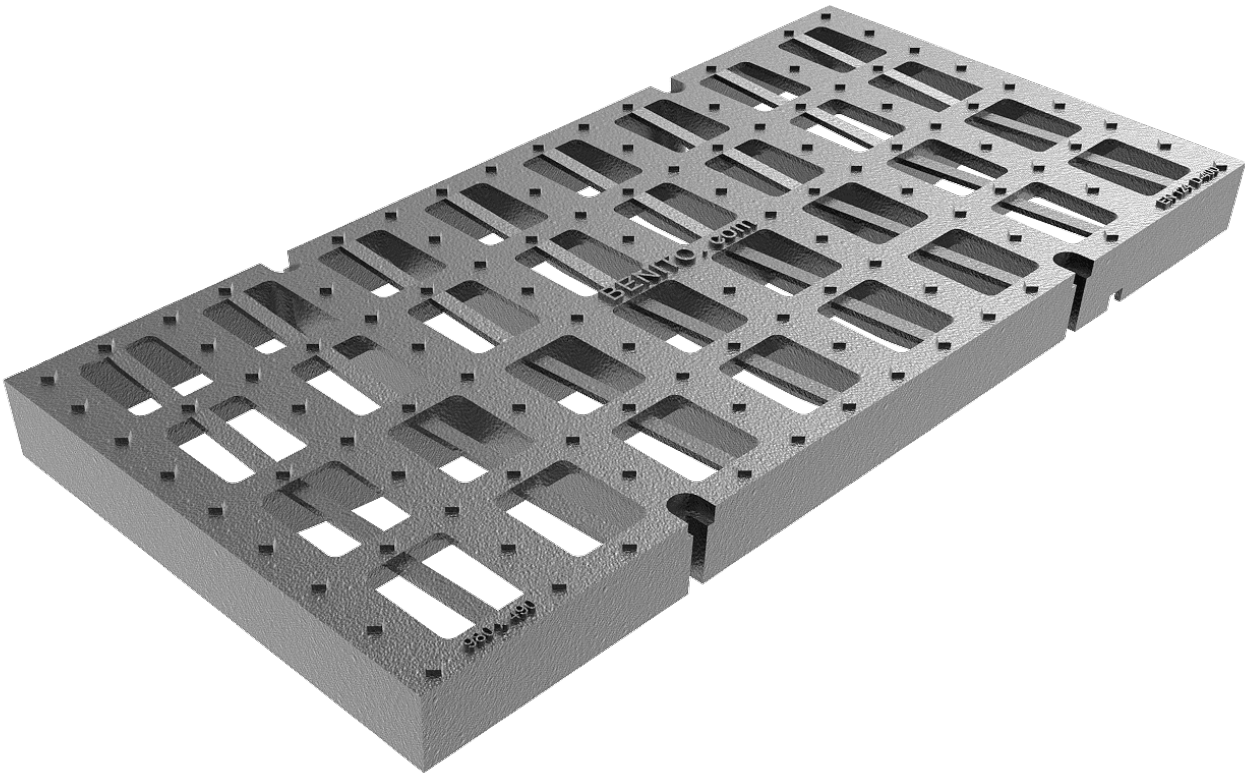

PC50T-C1



Tango D4 è progettata per sopportare un traffico intenso. Perfetta per essere installata su strade con un ADT di 1.000-20.000, specialmente per carreggiate stradali (incluso le vie pedonali), banchine e le aree di sosta per tutti i tipi di veicoli.

- Realizzata in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563.
- Conforme alla norma europea UNI EN-124.
- Chiusura mediante viti di sicurezza.
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF.		A	B	H	dm2	UN.
R0199RN4	D400	980	490	70	16	20

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)

V. 2024-06-21 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.