




TH80D4

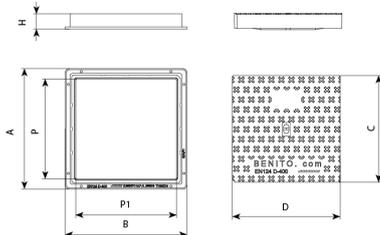

Hidráulica D4 è progettato per sopportare un traffico medio. Perfetto per essere installato su strade con un ADT di 1.000-20.000, specialmente per carreggiate stradali (incluso le vie pedonali), banchine e le aree di sosta per tutti i tipi di veicoli.

- Realizzato in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
- Conforme alla norma europea UNI EN-124.
- Incastro in uno degli angoli per garantire una perfetta collocazione.
- Incluso bordo di insonorizzazione.
- Fenditura per facilitarne l'apertura.
- Telaio dotato di fori per l'ancoraggio al suolo.
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH40D4	410	410	75	345	345	305	305	40
TH50D4	505	505	75	440	440	405	405	40
TH60D4	610	610	75	540	540	505	505	20
TH70D4	705	705	75	640	640	605	605	-

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)