




OLEA è una panca realizzata con piedi posti a forma di "V" rovesciata in tubolari di acciaio corten 50x100 mm. Doghe di legno di pino trattato in autoclave, rischio classe IV, con sezione di 210 x 50 mm, con protezione c acciaio inossidabile.



Ref.	A	B	H	H1
UM314	1850	520	755	450
UM314T	500	430	650	450
UM314B	1850	430	450	-
UM314G	1850	575	940	460

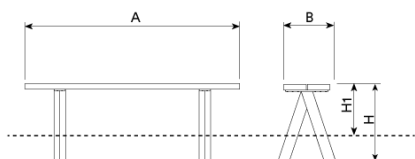

teria in

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

[Manuale di manutenzione](#) | [File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#): | [3D](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [BIM](#) | [Scarica immagini HD](#)

Ancoraggio consigliato: mediante tasselli ad espansione M10 o barre filettate in base alla superficie del progetto.

Nota:

- Sapevi che il legno naturale "respira", cioè assorbe l'umidità e la rilascia in atmosfere asciutte. È quindi normale che possano apparire delle crepe nel legno. Questo non ha alcun effetto sulla sua robustezza e durata.
- La ruggine dell'acciaio Corten si evolve nel tempo, il che significa che prima o poi questo materiale diventerà del tutto arrugginito in base ai livelli di umidità e temperatura.



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000