




Canal + Reixa Tango D4 dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment Calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en hierro
- Compleix amb la norma europea EN-1433.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
- Opcional: Sistema de fixació entre Canal + reixa.

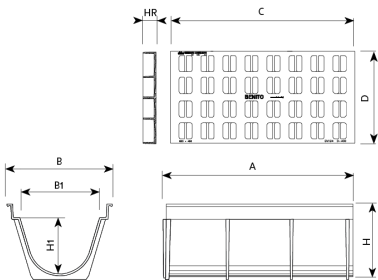

IMPORTANT:
És imprescindible anivellar les canals llarg de la instal·lació i formigonar tant la base com les parets laterals, una instal·lació defectuosa anul·la tota garantia.

REF.	A	B	B1	H	H1	C	D	dm2	UN.
RC50 D400	980	550	415	395	300	980	490	16	10

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Imatge HD](#)

V. 2024-04-17 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.