




Banc fabricat en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes.

Ancoratge recomanat: Mitjançant caragols de fixació M10 segons superfície i projecte.

Nota:

- Sabies que la fusta natural "respira" és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes en la fusta.

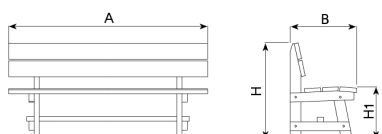

Ref.	A	B	H	H1
UM350	1750	560	855	455



No influencia per a res en la seva capacitat de resistència i la seva durabilitat.

Marcatge personalitzable



Plaqueta alumini 74 x 35 mm.



La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.