



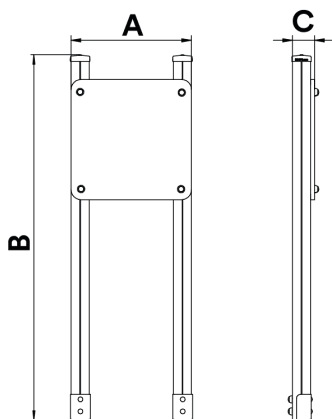

Struktur, Kiefern-schichtholz: Autoklav-Hochdruckimprägnierung Schutzklasse 4. Zwei Schichten Schutzlasur. Bei extremen Wetterbedingungen kann das Kiefern-schichtholz kleine Risse aufzeigen, die jedoch die Beständigkeit der Schaukel nicht mindern, dasselbe gilt für Harz und Holzknoten.

Ref.	A	B	C
JCART01	600x600	1824	110

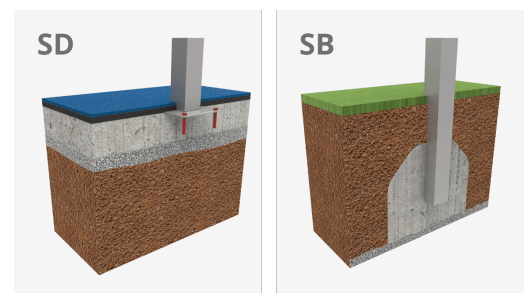

Materialien

Tafel, Methacrylat. Metallteile: Edelstahl AISI-304. Verschraubungen: Galvanisch verzinkt und aus Edelstahl 8.8 DIN267, AISI-304. Empfohlene Verankerung: Aufdübeln mit Pfostenschuhen oder 400mm einbetonieren. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Verfügbarkeit von Ersatzteilen: 10 Jahre.

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.

Alternativen:



JCART02