


BENITO

-Kanalguss

Canal

RC50

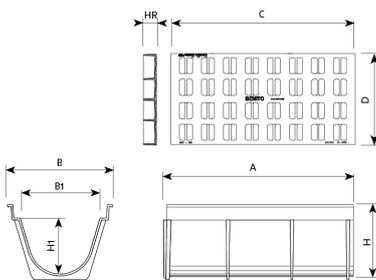

Canal + Tango D4, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Aus Eisen, gemäß Norm EN-1433. Rutschfeste Oberfläche. Befestigungssystem zwischen Rinne und Rost Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. HINWEIS: Es ist unerlässlich die Rinnen während der Installation zu nivellieren und sowohl Wände als auch die Grundfläche einzubetonieren. Für mangelhafte Installationen wird keine Haftung übernommen.

REF.	A	B	B1	H	H1	C	D	dm2	UN.
RC50 D400	980	550	415	395	300	980	490	16	10

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000