




[T2060AF](#)

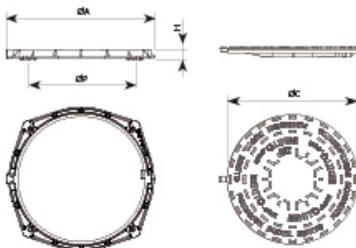

Transit está diseñada para soportar un paso peatonal. Especialmente aceras o superficies similares.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esférico, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Cierre por peso.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Marco equipado con orificios para anclar al suelo.
- Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

REF.	B125	ØA	H	ØC	ØP
T2060A	B125	700	40	575	550

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Imagen HD](#)