

BENITO


-Aires de Jeux

Artic 1

JPVA01

1+

Certified
EN1176
product

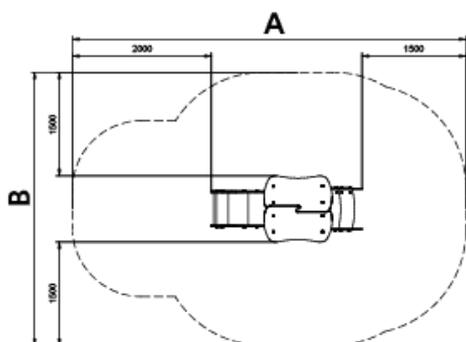


La collection **ARTIC** est fonctionnelle et compacte. Elle est formée à partir de combinaisons modulaires de tours idéales pour les enfants de tous âges et adaptées aussi bien aux espaces limités en jeux qu'aux grandes surfaces.



A=5670mm 18m² 0.59m 6

B=3960mm

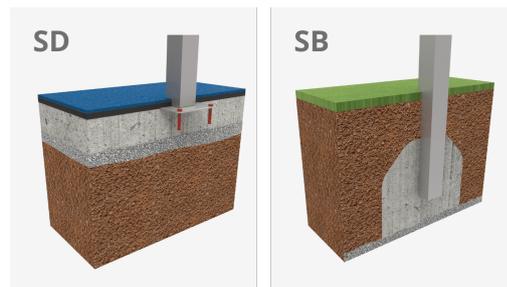

[Manuel d'entretien](#) | [Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Certification](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [Image HD](#)

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Matériaux :

Structure, Métal : poteaux 80x80x2mm galvanisés à chaud et thermolaqués résistant à l'abrasion, corrosion et intempéries. Surface de glissement du toboggan en acier inoxydable poli AISI 304 de 2 mm d'épaisseur ; courbée, ondulée et moulée en une seule pièce. Barres de protection en acier inoxydable AISI 304 Ø32mm.

Panneaux, ECOPLAY : PE-HD produit avec des matériaux recyclés de 10-12-15-19 mm d'épaisseur. Polyéthylène de haute densité caractérisé par sa résistance aux abrasifs chimiques. En tant que polymère, il n'est pas sujet à la corrosion. Résistant aux impacts grâce à son élasticité et légèreté.

Plateformes, Phénolique : contreplaqué bouleau recouvert de film phénolique des deux côtés. La surface en relief antidérapante offre une prise sûre pour les enfants. Protection latérale étanche.

Filets, Corde armée anti-vandalisme : Ø16mm, 6 fils d'acier tressés revêtus de polypropylène. Connecteurs en plastique de grande durabilité.

Pièces métalliques : acier inoxydable AISI-304, acier galvanisé à chaud et aluminium.

Visserie : électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

- Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
- En cas d'utilisation sévère de l'équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation/entretien.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : 2270x800x800 / Pièce la plus lourde (kg) : 20

ZONE D'IMPACT : Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

Fonctions ludiques :



Variantes :



[JPVA02](#)



[JPVA03](#)



[JPVA04](#)