





Quatro S
UM377SM



Banc fabricat amb peus d'acer tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

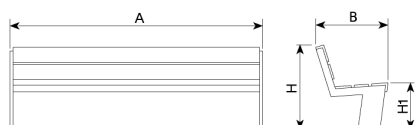

Ref.	A	B	H	H1
UM377X	2000	665	795	450
UM377SM	620	665	795	450



[Manual de manteniment](#) | [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [3D](#) | [Instruccions muntatge](#) | [BIM](#) | [Imatge HD](#)

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color oxirón vermell òxid. Cinc taulons de secció 140 x 70mm de fusta tropical tractada amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug. Acabat en color natural. Caragols d'acer inoxidable.


Ancoratge recomanat: Mitjançant perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

Marcatge personalitzable



Plaqueta alumini 74 x 35 mm.

Marcatge personalitzable



Llistó fresat

Apoyabrazos

