


UM3D62

Banc

# RIGA

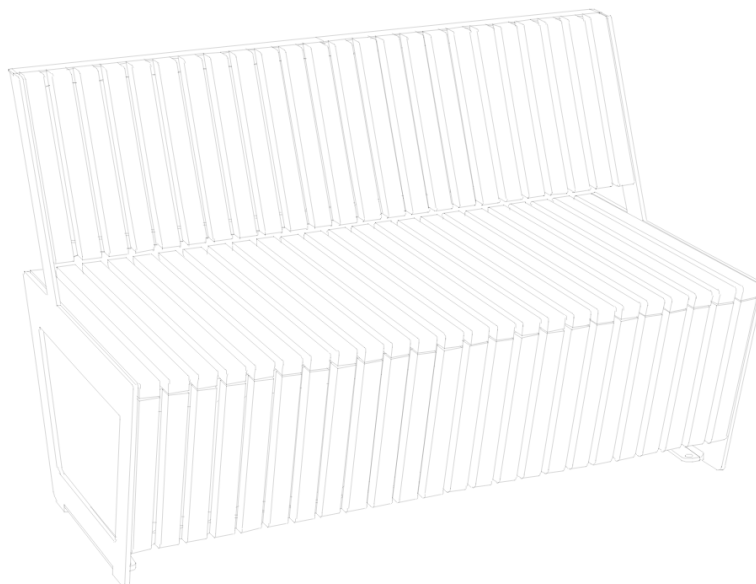

Normatives i certificacions:




Banc de disseny compatible amb la resta d'elements de la col·lecció RIGA per configurar un sistema de mobiliari modular que permet personalitzar l'espai. Estructura d'acer (tractada amb el procés Ferrus, el protector de triple capa per al ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió), acabat RAL 7006 i fusta tropical tractada amb oli protector.

Materials i acabats:

**Acero con un tratamiento de galvanizado en caliente, para** proteger el acero de la corrosión. Nuestro proceso de galvanizado se realiza en cumplimiento a la norma UNE EN ISO 1461:2009 y consiste en la inmersión en un crisol de zinc fundido a 450º, proceso durante el cual se produce una reacción entre el zinc y el acero que resulta en diferentes capas de aleación entre ambos metales finalizando en un recubrimiento externo de zinc en estado puro. Para asegurar una correcta aplicación del proceso es imprescindible someter las piezas a un proceso previo de desengrasado, decapado y fluxado.

**Madera tropical tratada con LIGNUS:** Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m<sup>3</sup>, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.

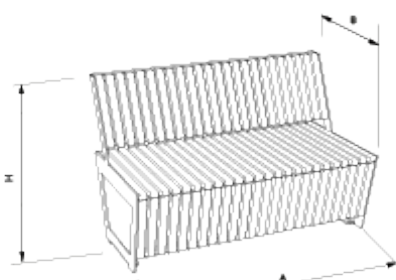

Ref.	A	B	H
UM3D60	626	700	860
UM3D61	626	700	450
UM3D62	1244	682	860
UM3D63	1244	682	450

# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000

RIGA UM3D63	RIGA UM3D66	RIGA UM3D60	RIGA UM3D64	RIGA UM3D67	RIGA UM3D61	RIGA UM3D65
						

Descàrregues:



V. 2024-06-04 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.