




Abfallbehälter aus Klasse IV Autoklav-Hochdruckbehandeltem Kiefernholz zum Schutz vor Insektenbefall. Naturbelassenes Finish. Mit Abdeckung um Eintritt von Wasser zu vermeiden. Tür für einen besseren Zugang. Beidseitige Öffnung. Edelstahlschrauben. Empfohlene Verankerung: 3xM8 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit

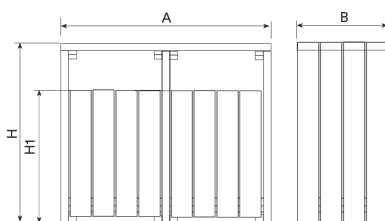

Ref.		A	B	H	H1
PA664	90L	570	590	1000	785
PA664S2	90L+90L	1135	570	1000	785
PA664S3	90L+90L	1680	570	1000	785

[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [BIM](#) | [HD Bild downloaden](#)