

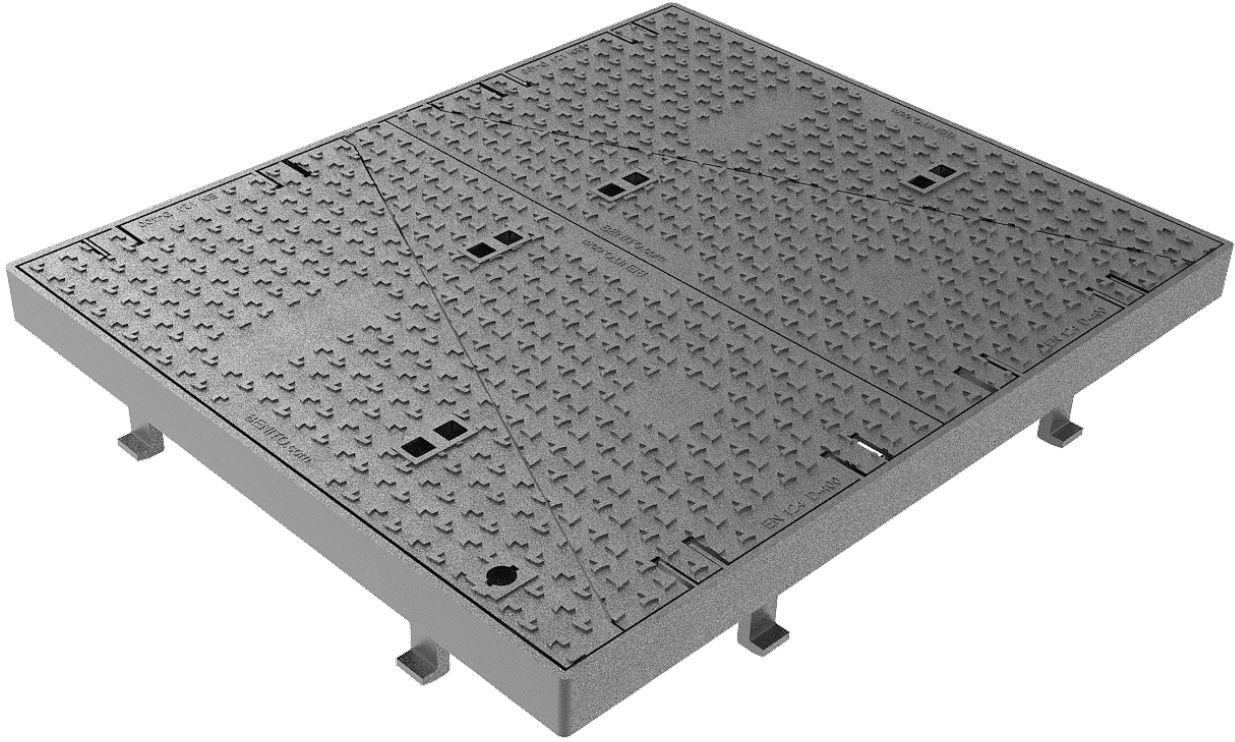


# BENITO

## -Kanalguß

T1311N



Comunicación, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten. Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Verschluss durch Eigengewicht Mit Dichtung zur Schalldämmung Rutschfeste Oberfläche. Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.	
T1311N	D400	1255	1068	80	1230	1045	1100	910	6

[CAD Projektblatt](#) | [HD Bild downloaden](#)

V. 2024-02-09 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000