



UM311
Bank

Gavarres




Madera de Pino

Vorschriften und Zertifizierungen:



Sitzbank mit Cortenstahl-Füßen in 8mm Stärke. Kieferholz-Bohlen 210 x 58 mm mit Autoklav-Hochdruckimprägnierung Schutzklasse IV gegen Insektenbefall. Verschraubungen aus Edelstahl

Materialien & Ausführungen:

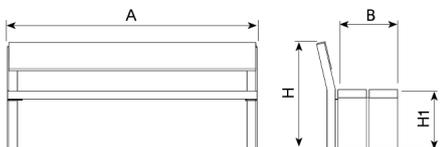

Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850	575	810	500
UM311S	460	440	500	500
UM311	440	500	-	500
UM311RS	460	575	810	500
UM311RD	3680	440	810	500
PA611	440	460	1000	

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000



Downloads: [Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [BIM](#)



V. 2024-05-27 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen