



# Flexible lumineuse avec LED


HFLEXLED

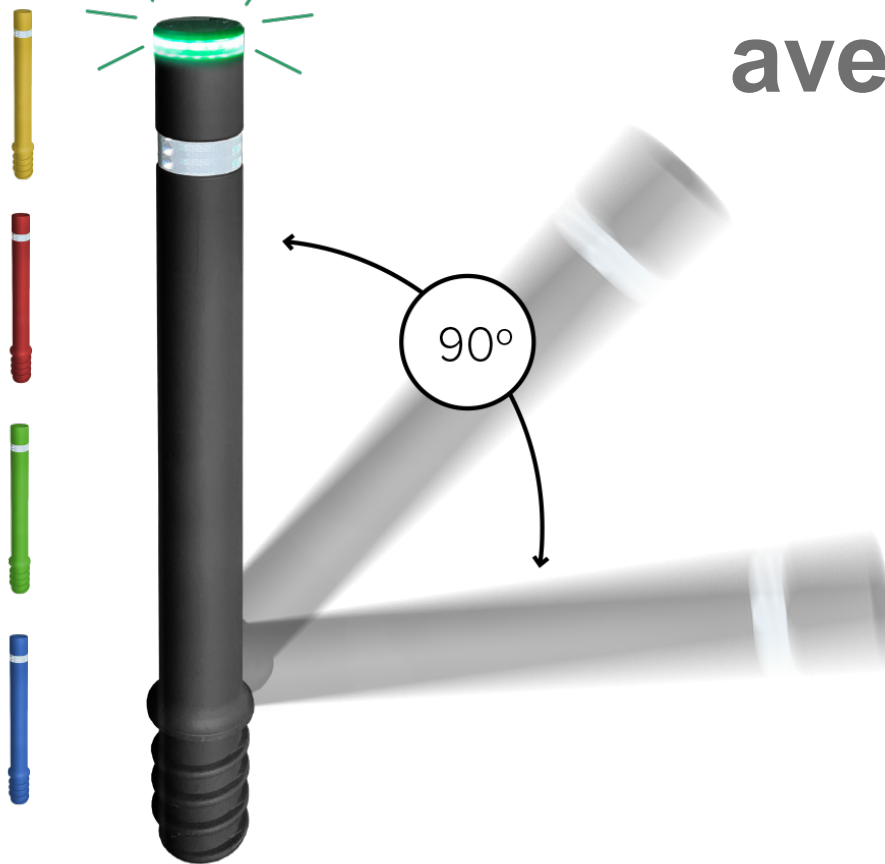


Amovible Flexible avec LED et base polyéthylène  
HFLEXLEDMP



Flexible avec LED sur Platine  
HFLEXLEDP



Borne lumineuse avec LED en polyuréthane flexible coloris noir, résistante aux rayons UV, avec bande réfléchissante.  
Fabrication en version fixe ou amovible avec base en polyuréthane ou acier inoxydable. Disponible en version sur platine pour installation vissée.  
Dépasse une flexion de 1500 cycles à 45° et 50 cycles à 90° sans dommages.  
Classe "E" de réaction au feu conformément à la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.  
Résistante à -50° conformément à la norme UNE ISO 812.



Ref.	Ø A	H	H1
HflexLED	100	1040	190



[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [Image HD](#)

Ancrage recommandé : encastrement au sol.

En option :

- Autres coloris : rouge, vert, jaune ou bleu.