




Palo cilindrico realizzato in acciaio S-235 JR galvanizzato a caldo da 4 a 8 m di altezza per fissaggio testa palo Ø60 o Ø100 per sbraccio ESSENTIALS. Finitura in nero opaco RAL 9005.

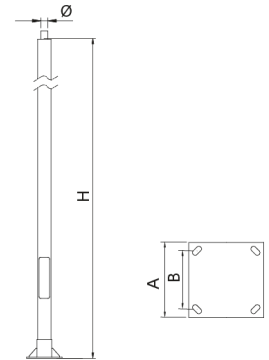

Ref.	H	A	B
ICCL40ES2	4000	300	200
ICCL50ES2	5000	300	200
ICCL60ES2	6000	300	200
ICCL70ES2	7000	400	300

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#): | [Scarica immagini HD](#)



ILDI



ILNO



ICCLXXES1