


T2060AF

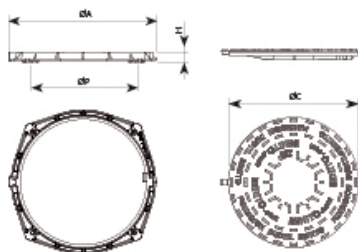

Transit è progettato per sopportare un traffico pedonale.
Specialmente su marciapiedi o superfici similari.

- Realizzato in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
- Conforme alla norma europea UNI EN-124.
- Chiusura per il proprio peso.
- Fenditura per facilitare l'apertura.
- Telaio dotato di fori per l'ancoraggio al suolo.
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF.	B125	ØA	H	ØC	ØP
T2060A	B125	700	40	575	550

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)