




Recinzione realizzata in acciaio con struttura rinforzata, trattata con Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione.



Ref.	A	H
VVP005	3000	400

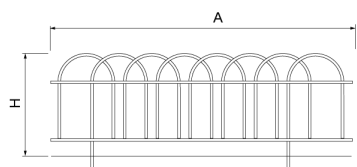

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

[Catalogo:](#) | [Scarica immagini HD](#)

Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere colore grigio antracite.

Ancoraggio raccomandato: mediante fondazione in CLS.



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.